Schweiss-spritzer und Funken

Schweissspritzer und Funken führen zu Brandgefahr und Schäden. Cepro Schweissdecken und Schleifvorhänge garantieren eine sichere Abdeckung.

Cepro bietet ein sehr umfangreiches Produktpaket zur Abschirmung gegen Schleiffunken und Schweissspritzer an. Die Wahl ist abhängig von der Art des Risikos, der Benutzungshäufigkeit, der Nähe von Funkenquellen und von verschiedenen Umgebungsfaktoren. Die Produkte sind lieferbar für horizontale Anwendung (Schweissdecken) oder als vertikale Lösung (Vorhänge). Darüber hinaus ist es in vielen Fällen notwendig, und bei Cepro auch möglich, Massarbeit zu liefern.

Cepro Clear transparente Vorhänge und Lamellen sind beständig gegen alle umherfliegenden Schleiffunken und bieten zugleich Sicht auf den Arbeitsplatz. Alle Cepro Clear Produkte sind flammlöschend. Umstehende Personen sind damit ausgezeichnet geschützt und können ihre Arbeit verrichten, ohne Gefahr vor Brandwunden oder Produktschäden.

Cepro hitze-isolierende Gewebe und Vorhänge aus Glas- oder Silikatfasern bieten in einem sehr hohen Masse Schutz gegen Schweissspritzer und grosse Funkenregen. Zur Abschirmung von teuren Materialien gibt es Gewebe und Decken mit verschiedenen Abkühlzeiten, die Temperaturen von 550 °C bis 1200 °C widerstehen können.

Diese sind in verschiedenen Dicken und mit unterschiedlicher Beschichtung lieferbar für zum Beispiel Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit, einer hohen Spitzentemperatur, einem langen Hitzekontakt und dergleichen.

Cepro spritzer- und funkenbeständige Materialien gibt es für mehrere Einsatzmöglichkeiten zum optimalen Schutz bei besonderen Bedingungen.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Schweissdecken 41

Wärmeisolierende Produkte 49

Schleifvorhänge 51

Schleiflamellen 53

Alle Cepro Schweissdecken und -vorhänge werden nach in europäischen Normen festgelegten technischen Bedingungen bezüglich Feuerbeständigkeit hergestellt, und sind frei von Asbest und Keramikfasern und damit gesundlich unbedenklich.

Wir beraten Sie gerne, welches Produkt in Ihrer Situation am besten eingesetzt werden können.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Die Pallette der Cepro Schweissdecken besteht aus einer grossen Auswahl verschiedenster Qualitäten, die für einen Vielfalt von Anwendungen geeignet sind. In der nachstehenden Tabelle finden Sie für jede lieferbare Qualität die spezifischen Eigenschaften. Cepro empfehlt einen mehrlagigen Einsatz von Schweissdecken für einen optimalen Schutz.

	Seite	Höchst-temp.	Dauertemp.	Gewicht	Farbe
Olympus	**41**	1300 °C	1000 °C	1.150 gr/qm	Beige
Sirius	**41**	Flammschutz 1000 °C	700 °C	1.035 gr/qm	Beige
Hercules	**42**	900 °C	750 °C	1.220 gr/qm	Grau
Thetis	**42**	900 °C	700 °C	1.100 gr/qm	Schwarz
Spartacus	**43**	900 °C	700 °C	1.075 gr/qm	Minzgrün
Athos	**43**	900 °C	550 °C	1.100 gr/qm	Grau
Pallas	**43**	750 °C	700 °C	690 gr/qm	Dunkel-grau
Thermis Blau	**44**	700 °C	600 °C	820 gr/qm	Hellblau
Cratos	**44**	600 °C	550 °C	1.080 gr/qm	Rot
Asteria	**44**	600 °C	550 °C	580 gr/qm	Beige
Arges	**45**	550 °C	550 °C	850 gr/qm	Schwarz
Thermis Grün	**45**	550 °C	550 °C	620 gr/qm	Grün
Atlas	**45**	600 °C	550 °C	720 gr/qm	Grau
Kronos	**46**	600 °C	550 °C	690 gr/qm	Grau
Ceto 2	**46**	600 °C	550 °C	590 gr/qm	Grau
Ceto 1	**46**	600 °C	550 °C	510 gr/qm	Grau
Apollo	**47**	600 °C	550 °C	450 gr/qm	Grau
Ares	**47**	Strahlungstemp. 1000°C	550°C	1.050 gr/qm	Silber

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Cepro hat sämtliche Schweißdecken nach den französischen Brandklassen für technische Textilien prüfen und nach M-0 (höchste Stufe) zertifizieren lassen. Die französische Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 - A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).

Gewebe & Beschichtung	Anwendung
Silikatfaser (Filament), beidseitig Vermikulit	Horizontal, für schwere Schweissarbeiten. Gegen hohen Temperaturen beständig
Texturierte Glasfaser, beidseitig Vermikulit	Horizontal, für schwere Schweissarbeiten, extrem flammwidrig
Texturierte Glasfaser, beidseitig PU & hochtemperatur	Horizontal, für schwere Schweissarbeiten und hohe mechanische Belastbarkeit
Texturierte Glasfaser, beidseitig Graphit	Horizontal, für schwere Schweissarbeiten
Texturierte Glasfaser, beidseitig Calcium-Silikat	Horizontal, für schwere Schweissarbeiten
Texturierte Glasfaser, beidseitig PU	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Texturierte Glasfaser, beidseitig Calcium-Silikat	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Texturierte Glasfaser, beidseitig MT	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, beidseitig Silikon- Kautschuk	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Öl, Fett- en Säurebeständig
Texturierte Glasfaser, beidseitig karamelisiert	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, beidseitig neopren	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Öl, Fett- en Säurebeständig
Filament Glasfaser, beidseitig SF	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, beidseitig PU	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, einseitig PU	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, beidseitig Silikon- Kautschuk	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Öl, Fett- en Säurebeständig
Filament Glasfaser, einseitig Silikon- Kautschuk	Horizontal/vertikal, für leichte Schweiss- & Schleifarbeiten
Filament Glasfaser, einseitig PU	Vertikal, für leichte Schweiss- & Schleifarbeiten
Texturierte Glasfaser, einseitig Alu-Folie	Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Schützt vor Strahlungswärme bis 1000°C

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

SCHWEISSDECKE OLYMPUS 1.300 °C

Olympus silikat-Gewebeprodukte zeichnen sich durch ein hervorragendes Handling und hohe Temperaturbeständigkeit. Max. Anwendungstemp. ca. 1.000 °C (kurzzeitig 1.300 °C). Deswegen lässt es sich, sogar unter extremen Umständen, ausgezeichnet als Schweissdecke anwenden. Flächengewicht 1.150 gr/qm.

Olympus Schweissdecke, 90 x 100 cm	56.50.91
Olympus Schweissdecke, 90 x 200 cm	56.50.92
Olympus Schweissdecke, 180 x 200 cm	56.50.95
Olympus Schweissdecke, 180 x 300 cm	56.50.96
Olympus Schweissdecke, 270 x 300 cm	56.50.97

Rollenabschnitt, Breite 90 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.09.0900
Ganze Rolle 50 lfm., Breite 90 cm	56.50.09.0950
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.90

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND
M-0
ZUGELASSEN

SCHWEISSDECKE SIRIUS 1000 °C

Sirius ist ein texturiertes Thermo-E-Glassgewebe, zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit, mit einer spezieller Hochtemperatursbeschichtung versehen. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (Flammschutz kurzzeitig 1000 °C). Flächengewicht 1.035 gr/qm.

Sirius Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.53.21
Sirius Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53.22
Sirius Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53.25
Sirius Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53.26
Sirius Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.53.27

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.02.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.02.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.20

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

SCHWEISSDECKE HERCULES 900 °C

Hercules ist ein texturiertes Thermo-E-Glassgewebe, sowohl mit einer grauen schwerentflammbaren Polyutheran-Beschichtung als auch einer anorganischen Ausrüstung für kurzzeitige Temperaturbelastung versehen. Max. Anwendungstemp. ca. 750 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.220 gr/qm.

Hercules Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50.71
Hercules Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50.72
Hercules Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50.75
Hercules Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50.76
Hercules Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50.77
Hercules Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50.78
Hercules Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50.79

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.07.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.07.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.70

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND M-0 ZUGELASSEN

SCHWEISSDECKE THETIS 900 °C

Thetis ist ein texturiertes Thermo-E-Glassgewebe beidseitig mit Graphit beschichtet. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.100 gr/qm.

Thetis Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53.82
Thetis Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53.85
Thetis Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53.86

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.08.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.08.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.80

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

SCHWEISSDECKE SPARTACUS 900 °C

Spartacus ist ein texturiertes Thermo-E-Glasgewebe, mit einer Grün-farbigen Calcium-Silikat Beschichtung versehen. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.075 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.50.03.1050

Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE ATHOS 900 °C

Athos ist ein texturiertes Thermo-E-Glasgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerrentflambare P.U.-Beschichtung Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 900 °C). Flächengewicht 1.100 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.55.10.1050

Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE PALLAS 750 °C

Pallas ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, grauen, schwerrentflambaren, anorganischen Beschichtung (staubgebunden) zur Erhöhung der Schiebefestigkeit. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (kurzzeitig 750 °C). Flächengewicht 690 gr/qm.

Pallas Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50.41
Pallas Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50.42
Pallas Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50.45
Pallas Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50.46
Pallas Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50.47
Pallas Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50.48
Pallas Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50.49

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND M-0 ZUGELASSEN

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.04.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.04.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.40

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

SCHWEISSDECKE THERMIS BLAU 700 °C

Thermis Blau ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe, mit einer schwerenfflammbare, anorganische Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 600 °C (kurzzeitig 700 °C). Flächengewicht 820 gr/qm.

Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.03.1025

Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE CRATOS 600 °C

Cratos ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe, mit einer beidseitigen Silikon-Kautschuk Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 1.080 gr/qm.

Cratos Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53.92
Cratos Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53.95
Cratos Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53.96
Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.09.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.09.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.90

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND M-O ZUGELASSEN

SCHWEISSDECKE ASTERIA 600 °C

Asteria ist ein texturiertes und karamelisiertes Thermo-E-Glasgewebe. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 580 gr/qm.

Asteria Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53.72
Asteria Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53.75
Asteria Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53.76
Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.07.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.07.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.70

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

SCHWEISSDECKE ARGES 600 °C

Arges ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen Neopren-Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 850 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 180 cm	56.59.14.1850

Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE THERMIS GRÜN 600 °C

Thermis Grün ist een Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer grünen Beschichtung aus Kieselsäure-bestandteilen. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 620 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.53.01.1050

Konfektionierte Decken auf Anfrage

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND
M-0
ZUGELASSEN

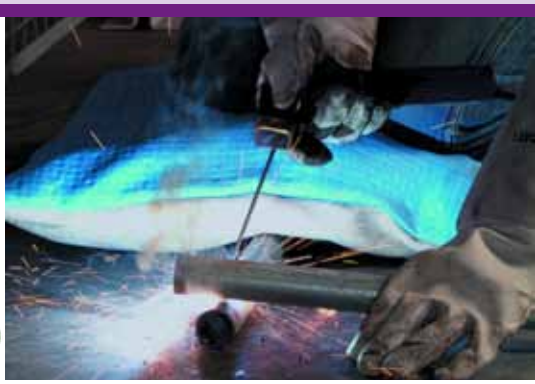

SCHWEISSDECKE ATLAS 600 °C

Atlas ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflambare P.U.-Beschichtung mit Aluminiumpigmentierung zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit.
Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 720 gr/qm.

Atlas Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50.11
Atlas Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50.12
Atlas Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50.15
Atlas Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50.16
Atlas Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50.17
Atlas Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50.18
Atlas Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50.19

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.05.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.05.1025
Rollenabschnitt, Breite 150 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.05.1500
Ganze Rolle 50 lfm., Breite 150 cm	56.50.05.1550
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.10

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

SCHWEISSDECKE KRONOS — 600 °C

Kronos ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen, silbergrauen, schwerentflambare P.U.-Beschichtung mit Aluminiumpigmentierung zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit.
Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 690 gr/qm.

Kronos Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50.61
Kronos Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50.62
Kronos Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50.65
Kronos Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50.66
Kronos Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50.67
Kronos Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50.68
Kronos Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50.69

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.06.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.06.1025
Rollenabschnitt, Breite 150 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.06.1500
Ganze Rolle 50 lfm., Breite 150 cm	56.50.06.1550
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.60

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND
M-0
ZUGELASSEN

SCHWEISSDECKE CETO 2 — 600 °C

Ceto 2 ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen Beschichtung aus Silikon-Kautschuk. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 590 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.52.06.1050

Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE CETO 1 — 600 °C

Ceto 1 ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen Beschichtung aus Silikon-Kautschuk. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 510 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.52.04.1050

Konfektionierte Decken auf Anfrage

Bedingungen zur Bestellung von Sondergrössen werden auf Seite 47 aufgeführt

SCHWEISSDECKE APOLLO 600 °C

Apollo ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen, silbergrauen, schwerrentflambare P.U.-Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 450 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.50.02.1050
Konfektionierte Decken auf Anfrage	

SCHWEISSDECKE ARES 550 °C

Ares ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen Aluminium Beschichtung. Dauerstrahlungs-beständigkeit von ca. 1.000 °C (Kontaktwärme 180 °C). Temperatursbeständigkeit Werkstoff 550 °C. Flächengewicht 1.050 gr/qm.

Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.51.01.1050
Konfektionierte Decken auf Anfrage	

CEPRO SCHWEISSDECKEN SIND M-0 ZUGELASSEN

ZUBEHÖR FÜR SCHWEISSDECKEN

Messing Ösen, im Gewebe eingepresst	50.01.10
Velcro-Klettband, Haken, mit Kevlar-Garn gekettelt, pro m	50.05.20.9910
Velcro-Klettband, Haken, selbstklebend, pro m	50.05.20.0010
Velcro-Klettband, Flausch, mit Kevlar-Garn gekettelt, pro m	50.05.20.9920
Velcro-Klettband, Flausch, selbstklebend, pro m	50.05.20.0020

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHWEISSDECKEN

- Schnittkanten konfektioniert
- Grundlage der Berechnung ist 1 m², auch bei kleineren Decken, sowie eine
- Mindestlänge jeder Seite von 100 cm
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung ist ca. 15 m²
- Eine Toleranz von ca. 5 cm muss berücksichtigt werden
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen

Cepro hat eine sehr breite Lieferpalette von Schweissdecken und Hitzeschutzgeweben. Können Sie trotzdem die von Ihnen gewünschte Lösung nicht finden, setzen Sie sich bitte mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung. Unsere sachverständige Verkäufer beraten Sie gerne über Gewebe mit abweichenden Beschichtungen, Dicken, Gewichten usw.

Neben Schweissdecken und Gewebesorten sind auf Anfrage auch sonstige isolierende Produkte, wie Schläuche, Schnüre, Filz oder Packungen lieferbar.

Sämtliche Produkte sind frei von Asbest, gesundheitlich unbedenklich und können als alternativ zu Asbestprodukten eingesetzt werden.

Wärmeisolierende Produkte

Anwendungen sind beispielsweise: Vorbeugen von Verletzungen infolge von Kontakt mit heissen Gegenständen, Reduzieren der Abkühlgeschwindigkeit, kontrollierbare Wärmebehandlung von Eisen-, Schmiede- und Gussteilen.



SCHWEISSKISSEN

Für ein bequemes geknietes Arbeiten oder zur Vorbeugung von Verletzungen durch Kontakt mit der abzukühlenen Schweissnaht

50 x 50 cm, 8 cm dick, gefüllt mit Glas-Nadelfilz	57.51.10.05
100 x 100 cm, 8 cm dick, gefüllt mit Glas-Nadelfilz	57.51.10.10

SCHUTZHÜLLEN UND SCHUTZDECKEN

Flexible Schutzhülle, speziell für Einsatz im Fahrzeug- und Karosseriebau.
Auch besonders geeignet bei Reparaturen oder Wartung von PKW's und LKW's

Schutzdecke mit 7 Magneten, 200 x 200 cm - 550°C	59.06.00.0007
Schutzhülle zur Türabdeckung, 150 x 125 cm - 550°C	59.06.00.0001
Schutzdecke aus Silikatgewebe, 180 x 200 cm - 1.100°C	56.50.95

ISOLATIONSMANSCHETTEN

Zur kontrollierten Reduktion der Abkühlgeschwindigkeit von Schweissnähten beim Rohrleitungsbau.

100 x 50 cm, für Rohrdurchmesser bis 28 cm	57.50.10.11
150 x 50 cm, für Rohrdurchmesser bis 44 cm	57.50.10.12
200 x 50 cm, für Rohrdurchmesser bis 61 cm	57.50.10.13

ISOLATIONSDECKEN

Zur kontrollierten Reduktion der Abkühlgeschwindigkeit von geschweissten Teilen.

100 x 200 cm, 3 cm dick	57.50.23.10
200 x 200 cm, 3 cm dick	57.50.23.20
100 x 200 cm, 6 cm dick	57.50.26.10
200 x 200 cm, 6 cm dick	57.50.26.20

FEUERLÖSCHDECKEN

Aus Glasgewebe, beidseitig silikonbeschichtet. Die Feuerlöschdecke wird gefaltet und in einer roten Kunststoff-Beutel, mit Klettbandverschluss und Aufhängeösen, verpackt. Auf grund der beidseitigen Silikonbeschichtung sowie der Grösse sind Cepro Feuerlöschdecken insbesondere zur Personenrettung geeignet.

Feuerlöschdecken 180 x 120 cm	53.20.14
Feuerlöschdecken 180 x 150 cm	53.20.15
Feuerlöschdecken 180 x 180 cm	53.20.16

Schleifvorhänge

Cepro Schleifvorhänge sind selbstlöschend und deshalb beständig gegen Schleiffunken. Die Schleifvorhänge werden benutzt, um einen Raum gegen Schleiffunken, Staub, Zugluft oder Nässe abzuschirmen. Sie sind aber nicht als Schweissdecke verwendbar und widerstehen offenen Feuer oder intensiver Hitze nicht. Cepro Schleifvorhänge bieten keinen Schutz gegen gefährliche Strahlung, wie sie während des Schweissvorgangs ensteht.

Schleifvorhänge sind rundum einreissfest gesäumt, haben eine Dicke von 0,4 mm und eine Standardbreite von 140 cm. Darüber hinaus sind die Schleifvorhänge im oberen Saum mit verstärkten Ösen, sowie an den Seiten mit einem Druckknopfsystem zum Verbinden mehrerer Vorhänge, versehen.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

SCHLEIFVORHÄNGE 140 CM BREIT

Cepro Schleifvorhänge sind rundum einreissfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. **7 GRATIS METALLHAKEN SIND INBEGRIFFEN.**

H. 160 cm x 140 cm	16.10.16
H. 180 cm x 140 cm	16.10.18
H. 200 cm x 140 cm	16.10.20
H. 220 cm x 140 cm	16.10.22
H. 240 cm x 140 cm	16.10.24
H. 260 cm x 140 cm	16.10.26
H. 280 cm x 140 cm	16.10.28
H. 300 cm x 140 cm	16.10.30
CEPRO CLEAR, Sonderanfertigung	16.10.99

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR VORHÄNGE

Karabiner Haken (Metall) zur Befestigung am Laufwagen oder Kabel	10.48.30
Haken aus Kunststoff, für Rohr bis max. Ø 35 mm	10.48.40
Metallhaken, für Rohr bis max. Ø 35 mm, VE= 7 Stück	10.48.50.0007
Metallhaken (schwer), für Rohr bis max. Ø 40 mm	10.48.55
Kunststoff-Ösen “Click-in” zum Selbstanbringen	10.00.00
Messing Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	50.01.10
Kunststoff Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	10.01.10

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHLEIFVORHÄNGEN:

Cepro Schleifvorhänge sind nicht nur in Standardmassen, sondern auch in verschienen von Ihnen gewünschten Abmessungen lieferbar. Für Sondergrössen gilt, dass diese rundum einreissfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet sind. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Bei Sonderanfertigungen gilt:

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 1 qm sowie eine Mindestlänge einer einzelnen Seite von 100 cm (auch bei kleineren Vorhängen)
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung ist ca. 25 qm
- Wegen der Elastizität des PVC-Materials ist eine Toleranz von +/- 5 cm auf die erwähnte Massführung zu berücksichtigen.
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen.

Schleiflamellen

Clear Lamellen sind in Stärken von 2, 3 oder 4 mm sowie in unterschiedlichen Breiten von 200, 300 oder 400 mm lieferbar. Glasklare Schutzlamellen können nach Mass zugeschnitten sowie gelocht, als Rollenabschnitt oder als Rolle von 50 m geliefert werden. Zur Aufhängung der Lamellen sind Kunststoff-Pendelschalen und Distanzstücke (für Rohr bis max. Ø 35 mm) lieferbar.

Clear Schutzlamellen sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schleiffunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweissdecke geeignet und offenem Feuer und starker Hitze nicht gewachsen. Clear Schutzlamellen sind zwar UV-stabil, bieten aber keinen Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen, die beim Schweissen frei werden.

SCHLEIFLAMELLEN AUF ROLLEN

CLEAR Lamellen werden aus schwerentflammbarem PVC-Material hergestellt und können als Rolle in einer Länge von 50 m, als Rollenabschnitt oder nach Mass zugeschnitten sowie gelocht, geliefert werden.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VAN 50 M LÄNGE

CEPRO CLEAR Schleiflamellen

200 x 2 mm, ungeschnitten	26.20.22
300 x 2 mm, ungeschnitten	26.20.02
300 x 3 mm, ungeschnitten	26.20.03
400 x 4 mm, ungeschnitten	26.20.44

SCHLEIFLAMELLEN NACH MASS

Schleiflamellen werden geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard

LAMELLEN, GESCHNITTEN UND GELOCHT

CEPRO CLEAR Schleiflamellen

300 x 2 mm, geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.20.02.91
300 x 3 mm, geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.20.03.91

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir einen Toleranz von + /– 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach Montage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

PENDELSCHALEN FÜR LAMELLEN

CEPRO KUNSTSTOF SCHWINGSCHELLEN

Standard Pendelschale	20.11.01
Pendelschale 10 cm, einzusetzen als Anfang oder End-Pendelschale oder bei einem Stützpunkt	20.11.09
Distanzstück, bei 5 cm Überlappung oder zusammen mit 20.11.09 bei einem Stützpunkt einzusetzen	20.11.90

Einzelheiten entnehmen Sie bitte aus der Montageanleitung für Lamellenabtrennungen auf Seite 13 + 14.

20.11.01

20.11.09

20.11.90