Schweisslicht

Schweisslicht ist gefährlich für die Augen. Transparente Schweissvorhänge und Schweisslamellen von Cepro schützen umstehende Personen vor schädlicher Strahlung.

Cepro bietet ein grosses Produktprogramm auf dem Gebiet der Schweisslichtfiltration an. Alle Produkte filtern schädliche Strahlungen aus dem Schweisslicht heraus.

Alle Cepro Produkte sind nach der Europäischen Norm EN-1598 DIN-geprüft und werden bei regelmässigen Audits erneut geprüft und zertifiziert. Dies gibt Ihnen die Garantie für ein ständig sicheres Produkt.
Die Norm legt Anforderungen fest hinsichtlich:

- Filterung schädlicher ultravioletter (UV-)Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts.
- UV-Stabilität, ein geprüftes Cepro Produkt bietet langfristige Filtereigenschaften.
- Flammlöschung; fängt ein Cepro Vorhang Feuer, erlischt die Flamme nach Entfernen der Feuerquelle von selbst.

Cepro Produkte bieten somit Schutz. Es besteht keine Gefahr vor Schweissaugen, Star, verbrannter Haut. Es entsteht für umstehende Personen ein sicheres Umfeld, wodurch weniger durch Krankheit verursachte Kosten entstehen.

Das Cepro Lieferprogramm umfasst Schweissvorhänge in drei transparenten Farbtönen:
Diese Farben sind Orange-CE (rot transparent), Bronze-CE (rot/braun transparent) und Green-6 (grün transparent).All diese Farbtypen bieten eine ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweisslicht, und bieten gleichzeitig Schutz gegen störendes (nicht schädliches) Schweisslicht. Andererseits sind diese Vorhänge transparent und bieten eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz sowie von dort nach draussen. Dies macht den Arbeitsplatz nicht nur sicherer, sondern nimmt auch dem Schweisser ein Gefühl der Isolierung.

Ferner bietet Cepro die Farbe Green-9 (dunkelgrün matt) an. Abtrennungen aus diesem Material sind nicht durchsichtig und ausserordentlich zum Abtrennen

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Schweissvorhänge	7
Schweisslamellen 2 mm	11
Lamellenstreifen 570 x 1 mm	17
Impact Schutzscheiben	19
Schweisszelt / Schweissschirm	21
Robusto Stellwand	25
Omnium Stellwand	29
Sprint Stellwand	33
Gazelle Stellwand	35

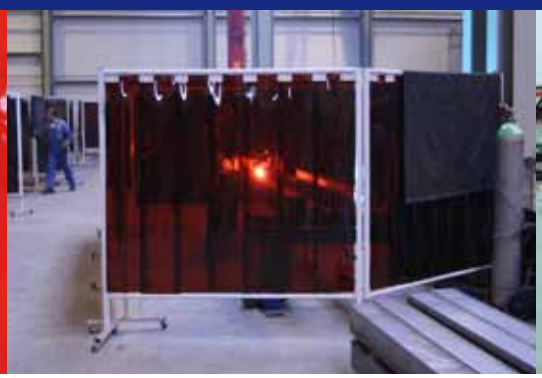

verschiedener Schweissplätze geeignet, so dass die Schweisser einander nicht stören.

Das Cepro Programm umfasst eine grosse Produktvielfalt wie:

- Flexible Vorhänge zum Abtrennen grosser Flächen.
- Lamellen (2 oder 3 mm dick), die bei regelmässiger mechanischer Belastung eingesetzt werden und wo die Durchführung von Material, wie z.B. lange Werkstücke an jeder beliebigen Stelle möglich sein muss.
- Lamellenstreifen (1 mm dick) für grosse Flächen, mit der Möglichkeit der Durchführung von Materialien an jeder Stelle.
- Schlagfeste Polycarbonatscheiben „Impact“ (3 mm dick) nach EN-1598 DIN-geprüft zur Abtrennung von Schweissrobotern.

Jedes unserer Cepro-Produkte ist für den Einsatz unter spezifischen Betriebsbedingungen für eine optimale Arbeitsplatzgestaltung entwickelt.

Schweissvorhänge EN-1598

Schweissvorhänge sind zur Anwendung in Werkstätten vorgesehen, um Umstehende gegen gefährliche Strahlungen, wie z.B. Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen)schweissarbeiten frei werden, zu schützen. Darüber hinaus schützen Schweissvorhänge auch den Schweisser selber vor Schweisslichtreflexionen.

Das Cepro Lieferprogramm umfasst Schweissvorhänge in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN-1598 für Schweissvorhänge und -lamellen erfüllen. Die Farben sind Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9. Mit Ausnahme von Green-9 sind alle Farbtöne transparent, was eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch das Gefühl der Abgeschiedenheit beim Schweisser.

Transparente Schweissvorhänge können unter fast allen Arbeitsumständen eingesetzt werden. Green-9 findet Anwendung bei Lichtbogenschweissverfahren, wo sehr intensive Strahlungen auftreten und dient auch zur Abtrennung von nebeneinander liegenden Schweissarbeitsplätzen.

Cepro Schweissvorhänge sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schweissfunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweissdecke geeignet und offenem Feuer und starker Hitze nicht gewachsen. Cepro Schweissvorhänge bieten Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen. Sie sind aber nicht zur Beaufsichtigung der Schweissarbeiten oder als Ersatz für Schweisshelme einzusetzen.

SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT EN-1598

Alle Cepro Schweissvorhänge entsprechen der Europäische Norm **EN-1598**. Cepro Schweissvorhänge sind **rundum einreissfest gesäumt** und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Zur Aufhängung sind **7 GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.**

160x140, 180x140 und 200x140 cm Vorhänge sind per 10 Stück in Vorteilverpackung lieferbar.

Abmessungen	Cepro Orange-CE	Cepro Green-9	Cepro Green-6	Cepro Bronze-CE
H. 160 cm x 140 cm per 10	**16.15.16.0010**	**16.19.16.0010**	**16.16.16.0010**	**16.17.16.0010**
H. 180 cm x 140 cm per 10	**16.15.18.0010**	**16.19.18.0010**	**16.16.18.0010**	**16.17.18.0010**
H. 200 cm x 140 cm per 10	**16.15.20.0010**	**16.19.20.0010**	**16.16.20.0010**	**16.17.20.0010**
H. 160 cm x 140 cm	16.15.16	16.19.16	16.16.16	16.17.16
H. 180 cm x 140 cm	16.15.18	16.19.18	16.16.18	16.17.18
H. 200 cm x 140 cm	16.15.20	16.19.20	16.16.20	16.17.20
H. 220 cm x 140 cm	16.15.22	16.19.22	16.16.22	16.17.22
H. 240 cm x 140 cm	16.15.24	16.19.24	16.16.24	16.17.24
H. 260 cm x 140 cm	16.15.26	16.19.26	16.16.26	16.17.26
H. 280 cm x 140 cm	16.15.28	16.19.28	16.16.28	16.17.28
H. 300 cm x 140 cm	16.15.30	16.19.30	16.16.30	16.17.30
Sonderanfertigung	16.15.99	16.19.99	16.16.99	16.17.99

(Bedingungen Seite 10)

Cepro Clear Schleifvorhänge (farblos transparent) finden Sie auf Seite 51.

SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT EN-1598

Diese Schweissvorhänge sind **rundum einreissfest gesäumt** und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Zur Aufhängung sind **GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.**

Abmessungen	Cepro Orange-CE	Cepro Green-9	Cepro Green-6	Cepro Bronze-CE
H. 160 cm x 220 cm	18.15.16	18.19.16	18.16.16	18.17.16
H. 180 cm x 220 cm	18.15.18	18.19.18	18.16.18	18.17.18

SCHWEISSVORHÄNGE MIX EN-1598

Schweissvorhang aus Cepro Orange-CE und Cepro Green-9 Material. Beide Farben entsprechen der **EN-1598**. Verteilung von Oben nach Unten : 40 cm Cepro Orange-CE + 120 cm Cepro Green-9 + Cepro Orange-CE Erweiterung bis auf gewünschte Länge. Breite 150 cm. Diese Mix Vorhänge haben seitlich keinen Saum, sind aber mit Druckknöpfen versehen.

Abmessungen

H. 160 cm x 150 cm	19.91.16
H. 180 cm x 150 cm	19.91.18
H. 200 cm x 150 cm	19.91.20

UV-VORHÄNGE 140 CM BREIT

CEPRO YELLOW UV-VORHÄNGE, SCHÜTZEN NUR GEGEN UV-STRAHLUNG !

Cepro UV-Vorhänge sind **rundum einreissfest gesäumt** und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Zur Aufhängung sind **7 GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.**

Abmessungen

H. 160 cm x 140 cm	16.11.16
H. 180 cm x 140 cm	16.11.18
H. 200 cm x 140 cm	16.11.20

Cepro Clear Schleifvorhänge (farblos transparent) finden Sie auf Seite 51

MASSGEFERTIGTE VORHÄNGE

Cepro Vorhänge können in sämtlichen Cepro Farbtönen sind auf Kundenwunsch nach Mass gefertigt werden. Möglich sind nicht nur Sondergrössen, sondern auch Vorhänge in einer abweichenden Form oder mit einer Aussparung. Cepro ist in der Lage, solche Vorhänge schnell und zu günstigen Preisen zu liefern. Auch massgefertigte Vorhänge werden mit einem 5 cm breiten Saum rundum, an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen und seitlich alle 40 cm mit Druckknöpfen zur Verbindung mehrerer Vorhänge ausgerüstet, falls nicht anders erwähnt.

Ausführung

Cepro Orange-CE massgefertigt	16.15.99
Cepro Green-9 massgefertigt	16.19.99
Cepro Green-6 massgefertigt	16.16.99
Cepro Bronze-CE massgefertigt	16.17.99
Cepro Yellow massgefertigt	16.11.99
Cepro Clear massgefertigt	16.10.99

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

SCHWEISSVORHÄNGE ÖSEN RUNDUM EN-1598

Diese Schweissvorhänge haben eine Standardbreite von 180 cm, sind **rundum einreissfest gesäumt** und haben verstärkte Ösen alle 25 cm an Ober- und Unterkante (180-cm-Seiten) und alle 60 cm den restlichen Seiten. Dicke 0,40 mm.

Abmessungen	Cepro Orange-CE	Cepro Green-9	Cepro Green-6	Cepro Bronze-CE
H. 180 cm x 120 cm (6'X4')	14.05.04	14.09.04	14.06.04	14.07.04
H. 180 cm x 180 cm (6'X6')	14.05.06	14.09.06	14.06.06	14.07.06
Sonderanfertigung rundum Ösen	14.05.99	14.09.99	14.06.99	14.07.99

ZUBEHÖR FÜR VORHÄNGE

Karabiner Haken (Metall) zur Befestigung am Laufwagen oder Kabel	10.48.30
Haken aus Kunststoff, für Rohr bis max. Ø 35 mm	10.48.40
Metallhaken, für Rohr bis max. Ø 35 mm, VE= 7 Stück	10.48.50.0007
Metallhaken (schwer), für Rohr bis max. Ø 40 mm	10.48.55
Kunststoff-Ösen "Click-in" zum Selbstanbringen	10.00.00
Messing Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	50.01.10
Kunststoff Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	10.01.10

Weitere Zubehör- und Montageteile finden Sie auf Seite 77 + 78.

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHWEISSVORHÄNGEN:

Cepro Schweissvorhänge sind nicht nur in Standardmassen, sondern auch in Sonstigen von Ihnen gewünschten Abmessungen lieferbar. Für Sondergrössen gilt, dass diese rundum einreissfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet sind. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Bei Sonderanfertigungen gilt:

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 1 m² sowie eine Mindestlänge einer einzelnen Seite von 100 cm (auch bei kleineren Vorhängen)
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung ist ca. 25 m²
- Wegen der Elastizität des PVC-Materials ist eine Toleranz von max. 5 cm auf die erwähnte Massführung zu berücksichtigen.
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen.

Schweisslamellen EN-1598

Schweissvorhänge und Schweisslamellen bieten in gleicher Weise Sichtschutz. Die Wahl, ob Vorhänge oder Lamellen, richtet sich nach der mechanischen Belastung.

Bei regelmässiger mechanischer Belastung oder grossen Raumhöhen werden Lamellen eingesetzt. Schweisslamellen haben eine Breite von 300 mm und sind lieferbar in Stärken von 2 mm oder 3 mm. Sie können nach Mass zugeschnitten sowie gelocht, als Rollenabschnitt oder als Rolle von 50 m geliefert werden. Zur Aufhängung der Schweisslamellen sind Kunststoff Pendelschalen und Distanzstücke (für Rohr bis max. Ø 35mm) lieferbar.

Das Cepro Lieferprogramm umfasst Schweisslamellen in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN-1598 für Schweissvorhänge und -lamellen erfüllen.

Folgende Farben sind erhältlich; Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9. Mit Ausnahme von Green-9 sind alle Farbtöne transparent, was eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch das Gefühl der Abgeschiedenheit beim Schweisser.

Cepro Schweisslamellen sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schweissfunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweissdecke geeignet und offenem Feuer und starker Hitze nicht gewachsen. Cepro Schweissvorhänge bieten Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen. Sie sind aber nicht zur Beaufsichtigung der Schweissarbeiten oder als Ersatz für Schweisshelme einzusetzen.

SCHWEISSLAMELLEN AUF ROLLEN EN-1598

Alle Cepro Schweisslamellen entsprichen der Europäische Norm **EN-1598**. Lamellen werden aus schwerentflammbarem PVC-Material hergestellt und werden als Rolle in einer Länge von 50 m geliefert. Lamellen werden bei regelmässiger mechanischer Belastung oder grossen Raumhöhen eingesetzt.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VON 50 M LÄNGE

CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.25.02
300 x 2 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.25.02.0050
300 x 3 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.25.03
300 x 3 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.25.03.0050
CEPRO GREEN-9 SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.29.02
300 x 2 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.29.02.0050
300 x 3 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.29.03
300 x 3 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.29.03.0050
CEPRO GREEN-6 SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.26.02
300 x 2 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.26.02.0050
CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm ungeschnitten pro Laufmeter	26.27.02
300 x 2 mm ungeschnitten ganze Rolle	26.27.02.0050

SCHWEISSLAMELLEN NACH MASS EN-1598

CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.25.02.91
300 x 3 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.25.03.91
CEPRO GREEN-9 SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.29.02.91
300 x 3 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.29.03.91
CEPRO GREEN-6 SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.26.02.91
CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSLAMELLEN	
300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.27.02.91

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir einen Toleranz von + /– 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach Montage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

ABTRENNUNG 10 CM ÜBERLAPPUNG

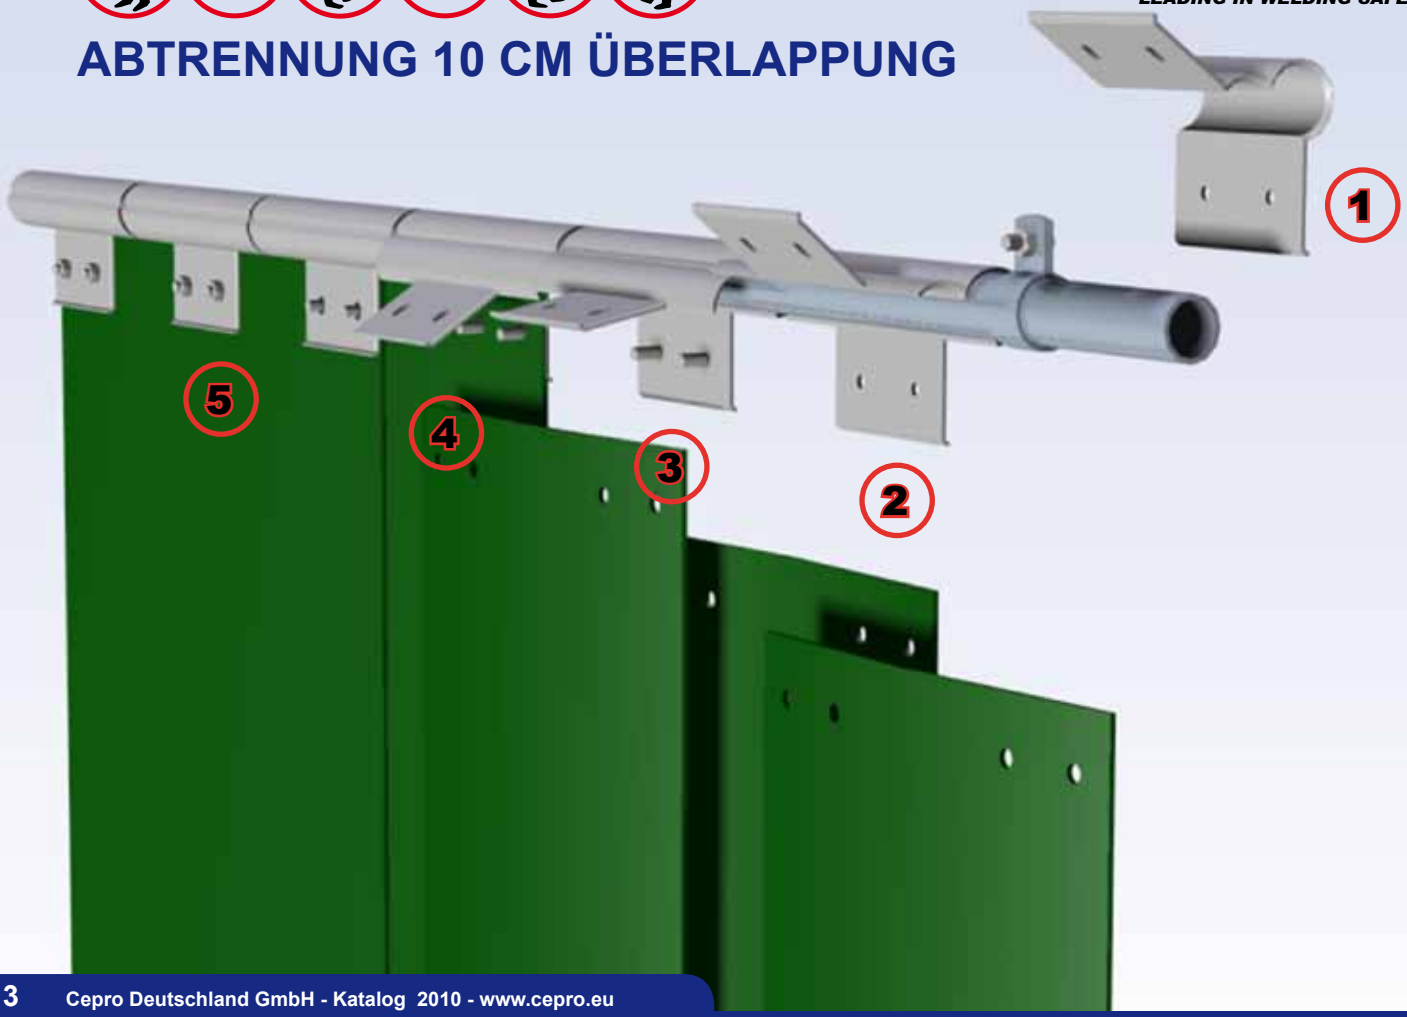

MONTAGE ANWEISUNG LAMELLENVORHANG

1 Öffnen Sie die Pendelschale auf der Faltlinie.
2 Drücken Sie die Pendelschale über das Rohr.
3 Plazieren Sie die mitgelieferten Muttern in die Löcher der Pendelschale.
4 Jetzt können die Lamellen überlappend aufgehängt werden. Bei einer Überlappung von 10 cm (66%) überlappen jeweils beide Löcher.
5 Fixieren Sie die Lamellen mit den mitgelieferten Bolzen.
6 Bei einer Überlappung von 5 cm (33%) lassen Sie bitte jeweils 1 Loch frei und setzen Sie zur Ausfüllung die Distanzstücke ein.

Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 100 mm

Breite Abtrennung (mm)	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500
Anzahl Lamellen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Anzahl Pendelschalen	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26
Anzahl Pendelschalen 10 cm	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
Anzahl Distanzstücke	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ABTRENNUNG 5 CM ÜBERLAPPUNG

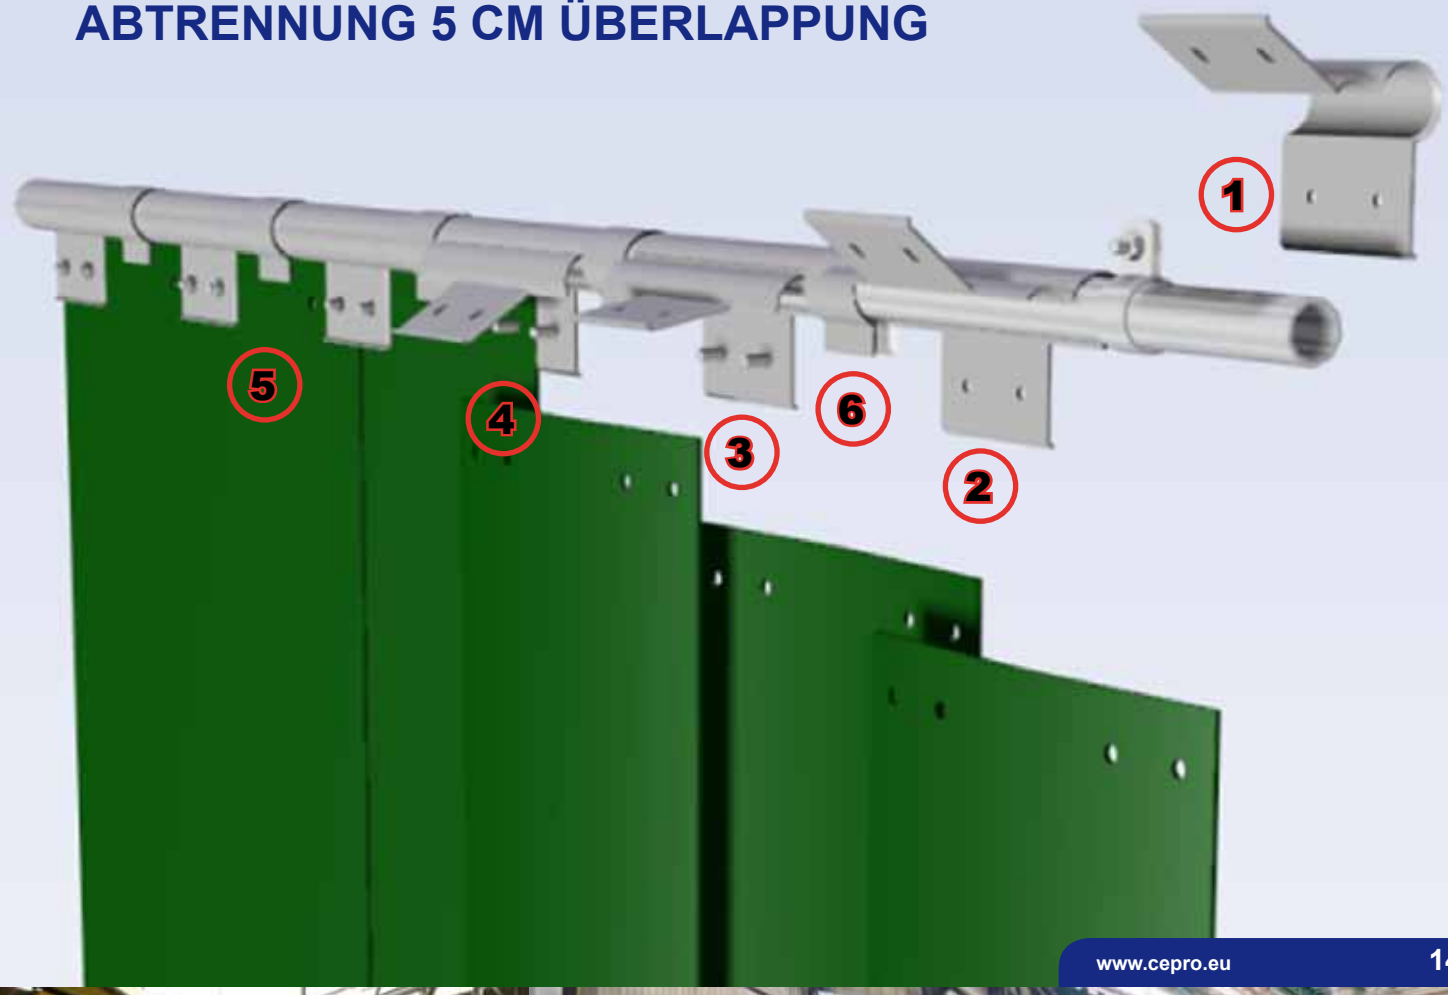

PENDELSCHALEN FÜR LAMELLEN

Standard Pendelschale 20 cm	20.11.01
Pendelschale 10 cm, einzusetzen als Anfang oder End-Pendelschale oder bei einem Stützpunkt	20.11.09
Distanzstück, bei 5 cm Überlappung oder zusammen mit 20.11.09 bei einem Stützpunkt einzusetzen	20.11.90


20.11.01

20.11.09

20.11.90

Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 50 mm

Breite Abtrennung (mm)	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550	7800
Anzahl Lamellen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Anzahl Pendelschalen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Pendelschalen 10 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Distanzstücke	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

HARMONIKA-SYSTEM FÜR LAMELLEN

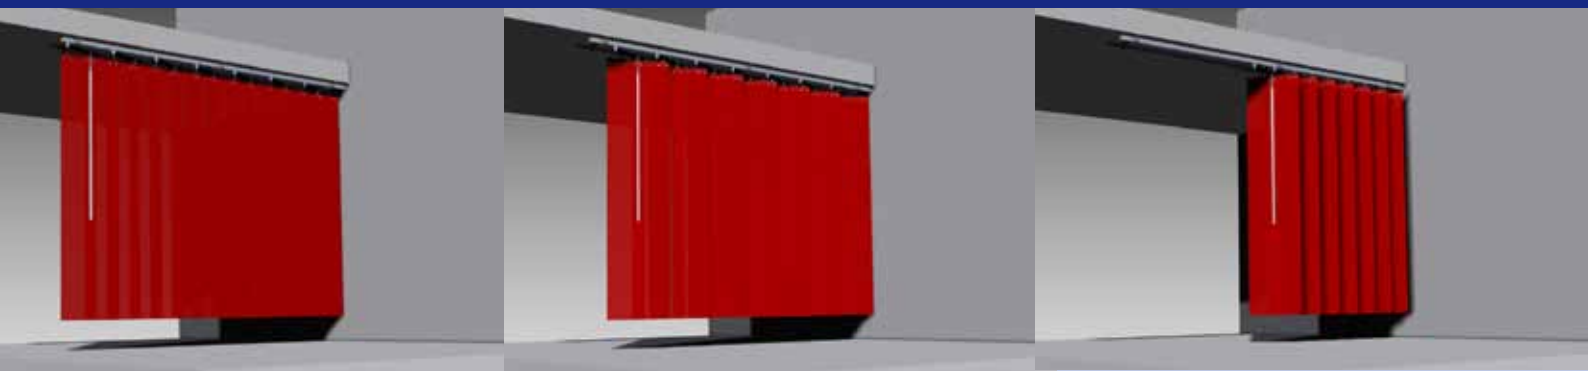

Neu in unserem Lieferprogramm ist das Harmonika-System für Lamellen. Mit diesem Aufhangsystem können Sie einen im Sturz montierten Lamellenvorhang fast komplett öffnen. Mit dem herkömmlichen Schienensystem kann der Durchgang nur zur Hälfte geöffnet werden.

Das Harmonika-System ist einfach zu bedienen. In geschlossenem Zustand hängen die Lamellen überlappend nebeneinander, so dass sie einen geschlossenen Vorhang bilden. Bei Öffnen des Lamellenvorhangs, drehen die sich Lamellen (in Sätzen von jeweils 2 Stück) rechtwinklig zu den Schienen und schieben sich so gedreht komplett zur Seite der Öffnung. So wird sehr wenig Platz beansprucht und entsteht eine maximale Öffnung des Durchgangs.

Wenn Sie näheren Auskünfte oder ein Angebot zu diesem System wünschen, setzen Sie sich bitte mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

HARMONIKA-SYSTEM FÜR LAMELLEN

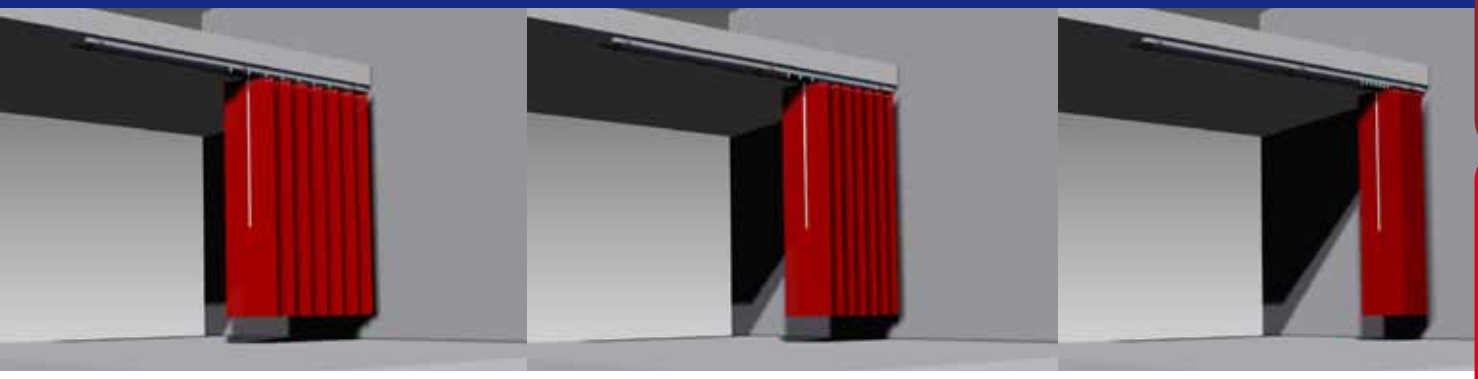

Lamellenstreifen EN-1598

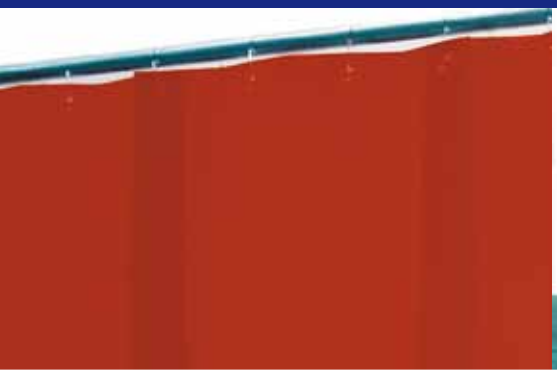

Schweisslamellen und Schweisslamellenstreifen bieten beide den selben Sichtschutz. Der Unterschied besteht in der mechanischen Belastbarkeit, in ihrer Breite und der Art ihrer Befestigung. Daher sind Schweisslamellenstreifen in einigen Fällen eine ökonomische Alternative gegenüber Schweisslamellen und eignen sich um grosse Breiten abzudecken.

Schweisslamellenstreifen haben eine Breite von 570 mm sowie eine Dicke von 1 mm. Diese Streifen, in verschiedenen Standardmassen konfektioniert, sind je Streifen mit 4 verstärkten Aufhängeösen ausgerüstet. Sie werden in Verpackungseinheiten von 4 Stück zur Abtrennung von ca. 2,00 m, einschliesslich der erforderlichen Metallhaken, geliefert. Lamellenstreifen sind auch als Rollenware erhältlich. Abweichende Streifenlängen sind immer auf Anfrage.

Cepro Schweisslamellenstreifen sind in den Farben Orange-CE, Green-9, Green-6 und Bronze-CE lieferbar, diese Farben erfüllen alle die europäische Norm für Schweisslamellen: EN-1598.

Cepro Schweisslamellenstreifen sind selbstlöschend und deshalb beständig gegen Schweissfunken. Sie sind aber nicht als Schweissdecke verwendbar und widerstehen offenen Feuer oder intensiver Hitze nicht. Schweisslamellenstreifen bieten Schutz gegen die gefährliche Strahlung, welche beim Schweissvorgang entsteht, sind aber nicht geeignet, um als Sichtfenster auf Schweissarbeiten oder als Ersatz für den Schweisshelm zu dienen.

LAMELLENSTREIFEN 570 X 1 MM

Konfektionierte Lamellenstreifen sind zur Aufhängung an der Oberseite mit 4 verstärkten Ösen ausgerüstet. Alle Farben sind nach EN-1598 zum Lichtbogenschweissen zugelassen. Diese Streifen in Verpackungspapier eingerollt jeweils zu 4 Stück in einem Karton geliefert. **GRATIS METALLRINGEN INBEGRIFFEN.**

Cepro Orange-CE Lamellenstreifen, rot-orange transparent	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.15.01
Cepro Orange-CE konfektionierte Lamellenstreifen - Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen	
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.16.0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.18.0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.20.0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.22.0004
Cepro Green-9 Lamellenstreifen, dunkelgrün matt	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.19.01
Cepro Green-9 konfektionierte Lamellenstreifen - Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen	
Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.16.0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.18.0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.20.0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.22.0004

Cepro Green-6 Lamellenstreifen, grün transparent	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.16.01
Cepro Green-6 konfektionierte Lamellenstreifen - Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen	
Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.16.0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.18.0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.20.0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.22.0004
Cepro Bronze-CE Lamellenstreifen, rot-braun transparent	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.17.01
Cepro Bronze-CE konfektionierte Lamellenstreifen - Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen	
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.16.0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.18.0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.20.0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.22.0004

Impact EN-1598

Schlagfeste Polycarbonatscheiben „Impact“ (3 mm dick) sind besonders zum Einsatz rund um (Schweiss-) robotern geeignet. Weiterhin wird Impact auch als Blend- und Sichtschutz in Schweiss- und Schleifkabinen eingesetzt.

Impact ist in den Farbtonen bronze und dunkelgrün lieferbar. Beide Farben sind nach EN-1598 DIN-geprüft und zum Einsatz beim Lichtbogenschweissen zugelassen.

Auf Anfrage können komplette Abtrennungen bzw. Kabinensysteme aus Impact oder aus Sonic Schallschutz Wandelementen mit Impact Sichtfenster konzipiert werden.

Cepro Impact ist 3 mm dick und in den Massen 2.050 x 1.250 mm oder 1.025 x 1.250 mm erhältlich. Natürlich kann das Cepro Impact Material auch gemäss Ihren Wünschen geliefert werden. Lieferbar sind die Farben bronze und dunkelgrün, beide nach EN 1598 zugelassen.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Für das Impact Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

IMPACT

Eine extrem widerstandsfähige Scheibe aus Polycarbonat für Sicherheitsverglasungen. Impact wird u.A. als Abtrennung in Roboterräumen verwendet. Stärke des Materials 3 mm.

Impact Bronze 2050 x 1250 mm nach EN 1598 zugelassen	28.27.01
Impact Bronze 1025 x 1250 mm nach EN 1598 zugelassen	28.27.05
Impact Green 2050 x 1250 mm nach EN 1598 zugelassen	28.29.01
Impact Green 1025 x 1250 mm nach EN 1598 zugelassen	28.29.05
Zuschneiden Impact, unabhängig der Menge Scheiben, minimale Abmessung einer einzelnen Scheibe 500 x 300 mm.	20.95.28.0001

Schweisszelt
Schweissschirm

Es sind zwei Modelle lieferbar und zwar ein Schweisszelt und ein Kabellötzelt.

Die Schweisszelte haben eine Breite von 190 cm, eine Tiefe von 200 cm und eine Höhe von 220 cm (Seitenhöhe 200 cm).

Die Kabellötzelte haben eine Breite von 187 cm, eine Tiefe von 200 cm und eine Höhe von 155 cm.

Die Zelthaut ist aus mit PVC beschichtetem Polyester Gewebe (matt weiss) hergestellt. Das Gewebe ist schwer entflammbar, nach der Französischen Norm M-2 (entspricht B-1 nach DIN 4102).

Das Gewicht des Gewebes beträgt 570 g / qm.
Das Zelt hat an der Stirn- und Rückseite einen mittels Schlingen und Knebel verschliessbaren Eingang und ist rundum mit einem 200 mm breiten PVC-Faulstreifen ausgerüstet.

Das Gerüst besteht aus galvanisierten Gestängen Ø 25 mm.

Cepro Schweissschirme schützen vor allerlei Wetter-einflüssen. Sie werden aus schwerentflammbarer und wasserabweisender Baumwolle gefertigt. Das Gestell ist mit einem Kugelknicker ausgerüstet. Die Streben sind jeweils mit einer Schutzkappe versehen. Cepro Schweissschirme werden komplett mit einer Tasche und einem Reparatursatz geliefert.

SCHWEISSZELT

Cepro Schweisszelte sind bestens für Schweissarbeiten im Freien geeignet. In diesen Zelten ist man gegen alle Wettereinflüsse geschützt.

Schweisszelt Höhe 200/220 cm, Breite 190 cm, Tiefe 200 cm	91.20.11
Kompletter Zelthaut, ohne Gerüst	90.20.11
Gerüst Schweisszelt	90.20.00

Kabellötzelt Höhe 155 cm, Breite 187 cm, Tiefe 200 cm	91.11.11
Kompletter Zelthaut, ohne Gerüst	90.11.11
Gerüst Kabellötzelt	90.11.00

SCHWEISSSCHIRM

Sie werden aus schwerentflammbarer und wasserabweisender Baumwolle gefertigt. Das Gestell ist mit einem Kugelknicker ausgerüstet. Die Streben sind jeweils mit einer Schutzkappe versehen.

Schweissschirm Baumwolle Ø 200 cm, Farbe grün	93.21.20
Schweissschirm Baumwolle Ø 300 cm, Farbe grün	93.71.20

Cepro Stellwände

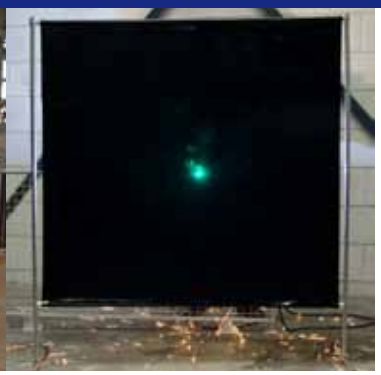

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Schweisser auf sichere Weise von seiner Umgebung in einem geschlossenen Raum abzuschirmen, ohne ihn “einzusperren” . Ausser den ausführlichen Möglichkeiten, die Cepro zum Bauen einer Schweisskabine als feste Aufstellung bietet, ist auch das Arbeiten mit mobilen Schutzkabinen möglich und manchmal sogar erwünscht.

Wenn man regelmässig an verschiedenen Stellen arbeiten muss oder wenn Flexibilität auf dem Gebiet der Einteilung des Arbeitsraums erforderlich ist, kann eine Abschirmung mit mobilen Schutzstellwänden eine gute Alternative sein.

Auch wenn Schweissarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden, bietet die Schutzstellwand eine Lösung; nachdem die Arbeit erledigt ist, kann die Schutzstellwand ohne Aufwand vom Arbeitsplatz entfernt werden.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO STELLWÄNDE

Das Cepro Programm Stellwände ist in 4 Produktgruppen eingeteilt, die jeweils auf verschiedene Anwendungsbereiche abgestimmt sind. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Spezifikationen jeder Stellwand.

	Robusto	Omnium	Sprint	Gazelle
	Seite 25	Seite 29	Seite 33	Seite 35
Fahrbar	ja	ja	optional	nein
Anwendung	schwer	mittel	mittel / leicht	leicht
Schwenkarme	ja	ja	nein	nein
Vorhänge	ja	ja	ja	ja
Lamellen 2 mm	ja	ja	nein	nein
Streifen 1 mm	ja	ja	ja	nein
Atlas Vorhang	ja	ja	nein	nein
Sonic Vorhang	ja	nein	nein	nein
Höhe	210 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Breite Mittelteil	215 cm	215 cm	200 cm	200 /140 cm
Höhe Vorhang/Lamelle	180 cm	160 cm	160 cm	170 cm
Abm. Verpackung	220x16x6 cm	210x16x6 cm	200x10x10 cm	120x10x20 cm
Abm. Vierkantrohr	50x30x2 mm	40x30x2 mm	30x30x2 mm	-
Ø Rundrohr	35x2,5 mm	30x2 mm	22x1 mm	25x1 mm
Gewicht Gestell	25 kg.	16 kg.	14 kg.	7 kg.
Ausführung Gestell	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	verzinkt
Farbe Gestell	RAL7035	RAL7035	RAL3020	verzinkt

Robusto Stellwand

Das Cepro Robusto Programm umfasst eine Serie von Stellwänden sehr hoher Qualität. Das Gestell der Robusto Stellwände wird aus Rundrohr (35 x 2,5 mm) und Vierkantprofil (50 x 30 x 2 mm), mit grauer Pulverbeschichtung RAL-7035, hergestellt. Mit Verbindungsteilen verschiedener Längen können Robusto Stellwände verbunden werden, so dass grössere Abtrennungen aufgebaut werden können. Auf diese Weise können einfach fahrbare Schweisskabinen hergestellt werden.

Cepro Robusto Stellwände sind in nachstehenden Ausführungen lieferbar:

Dreiteilige Stellwand
Höhe 210 cm x Breite 355 cm, Mittelteil 215 cm mit 2 Schwenkarmen von 70 cm.

XL Dreiteilige Stellwand
Höhe 210 cm x Breite 435 cm, Mittelteil 215 cm mit 2 Schwenkarmen von 110 cm.

Einteilige Stellwand
Höhe 210 cm x Breite 215 cm

Einteilige Stellwand ohne Lenkrollen
Höhe 200 cm x Breite 215 cm

Die Cepro Robusto Stellwände können mit Vorhängen oder Lamellen in allen lieferbaren Farben sowie mit der Hitzeschutzdecke Atlas oder dem lärmdämpfenden Sonic Vorhang geliefert werden.

Die Stellwand wird als Bausatz geliefert.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ROBUSTO STELLWAND

DREITEILIG 355 CM

Höhe 210 cm, Breite Mittelteil 215 cm, ausgerüstet mit 2 Schwenkarmen von 70 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm	
Robusto dreiteilig, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.31.15
Robusto dreiteilig, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.31.19
Robusto dreiteilig, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.31.17
Robusto dreiteilig, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.31.16

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm	
Robusto dreiteilig, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.31.25
Robusto dreiteilig, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.31.29
Robusto dreiteilig, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.31.27
Robusto dreiteilig, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.31.26

DREITEILIG EXTRA-LARGE 435 CM

Höhe 210 cm, Breite Mittelteil 215 cm, ausgerüstet mit 2 Schwenkarmen von 110 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm	
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.31.65
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.31.69
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.31.67
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.31.66

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm	
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.31.75
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.31.79
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.31.77
Robusto dreiteilig XL, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.31.76

ROBUSTO STELLWAND

EINTEILIGE STELLWAND 215 CM

Höhe 210 cm, Breite Mittelteil 215 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, wovon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm	
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.32.15
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.32.19
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.32.17
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.32.16

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm	
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.32.25
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.32.29
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.32.27
Robusto einteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.32.26

EINTEILIGE STELLWAND FEST 215 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm	
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.33.15
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.33.19
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.33.17
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.33.16

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm	
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.33.25
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.33.29
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.33.27
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.33.26

ROBUSTO STELLWAND

ZUBEHÖRTEILE FÜR CEPRO ROBUSTO STELLWÄNDE

Schwenkarm 70 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.01.32.07
Schwenkarm 70 cm, einschl. Vorhang 180 cm hoch und Haken	30.01.32.071?
Schwenkarm 70 cm, einschl. Lamellen 180 cm hoch und Pendelschalen	30.01.32.072?
Schwenkarm 110 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.01.32.11
Schwenkarm 110 cm, einschl. Vorhang 180 cm hoch und Haken	30.01.32.111?
Schwenkarm 110 cm, einschl. Lamellen 180 cm hoch und Pendelschalen	30.01.32.112?
Verbindungsteil 170 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.02.32.17
Verbindungsteil 170 cm, einschl. Vorhang 180 cm hoch und Haken	30.02.32.171?
Verbindungsteil 170 cm, einschl. Lamellen 180 cm hoch und Pendelschalen	30.02.32.172?
Verbindungsteil 210 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.02.32.21
Verbindungsteil 210 cm, einschl. Vorhang 180 cm hoch und Haken	30.02.32.211?
Verbindungsteil 210 cm, einschl. Lamellen 180 cm hoch und Pendelschalen	30.02.32.212?
Wandhalterung für Robusto Schwenkarm / Verbindungsteil	80.10.08
Lenkrolle feststellbar, Ø 75 mm	30.04.32.01
Lenkrolle nicht feststellbar, Ø 75 mm	30.04.32.00

Bei Bestellung von einem bereits ausgerüsteten Schwenkarm oder Verbindungsteil unbedingt Farbe der Vorhänge bzw. Lamellen angeben!

ROBUSTO SONDERAUSFÜHRUNGEN

Robusto dreiteilig, mit Atlas Hitzeschutzvorhang, Temperatur 600 °C	36.31.31
Robusto dreiteilig, mit Sonic Lärmschutzvorhang	36.31.45
Robusto dreiteilig XL, mit Atlas Hitzeschutzvorhang, Temperatur 600 °C	36.31.81
Robusto dreiteilig XL, mit Sonic Lärmschutzvorhang	36.31.95

Robusto einteilige Stellwand, mit Atlas Hitzeschutzvorhang, Temperatur 600 °C	36.32.31
Robusto einteilige Stellwand, mit Sonic Lärmschutzvorhang	36.32.45
Robusto einteilige Stellwand fest, mit Atlas Hitzeschutzvorhang, Temperatur 600 °C	36.33.31
Robusto einteilige Stellwand fest , mit Sonic Lärmschutzvorhang	36.33.45

Omnium Stellwand

Das Cepro Omnium Programm umfasst eine Serie von stabilen Stellwänden, welche für verschiedenste Zwecke einsetzbar sind. Das Gestell der Omnium Wände wird aus Rundrohr (30 x 2 mm) und Vierkantprofil (30 x 40 x 2 mm), mit grauer Pulverbeschichtung RAL-7035, hergestellt. Mit verschiedenen Anbauteilen wird der Zusammenbau einer grösseren Abtrennung aus Omnium Wänden ermöglicht. Auf diese Weise können einfach fahrbare Schweisskabinen hergestellt werden.

Cepro Omnium Stellwände sind in nachstehenden Ausführungen lieferbar:

Dreiteilige Stellwand
Höhe 200 cm x Breite 375 cm, Mittelteil 215 cm mit 2 Schwenkarmen von 80 cm.

Dreiteilige Stellwand XL
Höhe 200 cm x Breite 435 cm, Mittelteil 215 cm mit 2 Schwenkarmen von 110 cm.

Einteilige Stellwand
Höhe 200 cm x Breite 215 cm

Anbauteil einteilige Stellwand
Höhe 200 cm x Breite 215 cm

Die Cepro Omnium Stellwände können mit Vorhängen, Lamellen oder Lamellenstreifen in allen lieferbaren Farben sowie mit einer Atlas Schweissdecke geliefert werden.

Die Stellwand wird als Bausatz geliefert.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

OMNIUM STELLWAND

EINTEILIGE STELLWAND 215 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm	
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.34.15
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.34.19
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.34.17
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.34.16

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm	
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.34.25
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.34.29
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.34.27
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.34.26

EINTEILIGE STELLWAND 215 CM, ANBAUTEIL

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm. Fahrbar mit 2 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm	
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.34.65
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.34.69
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.34.67
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.34.66

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm	
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.34.75
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.34.79
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.34.77
Omnium Anbauteil 215 cm, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.34.76

OMNIUM STELLWAND

DREITEILIGE STELLWAND 375 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm, ausgerüstet mit 2 Schwenkarmen 80 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm	
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.36.15
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.36.19
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.36.17
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.36.16

Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm	
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Lamellen	36.36.25
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Lamellen	36.36.29
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Lamellen	36.36.27
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Lamellen	36.36.26

DREITEILIGE STELLWAND XL 435 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm, ausgerüstet mit 2 Schwenkarmen 110 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.



Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm	
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.36.65
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.36.69
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.36.67
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.36.66

OMNIUM STELLWAND

EINTEILIGE STELLWAND 215 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen, Höhe 160 cm	
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Orange-CE Lamellenstreifen	36.34.05
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-9 Lamellenstreifen	36.34.09
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Bronze-CE Lamellenstreifen	36.34.07
Omnium einteilige Stellwand 215 cm, mit Cepro Green-6 Lamellenstreifen	36.34.06

DREITEILIGE STELLWAND 375 CM

Höhe 200 cm, Breite Mittelteil 215 cm, ausgerüstet mit 2 Schwenkarmen 80 cm. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.

Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen, Höhe 160 cm	
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Orange-CE Lamellenstreifen	36.36.05
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-9 Lamellenstreifen	36.36.09
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Bronze-CE Lamellenstreifen	36.36.07
Omnium dreiteilige Stellwand, mit Cepro Green-6 Lamellenstreifen	36.36.06

OMNIUM STELLWAND

ZUBEHÖRTEILE FÜR OMNIUM STELLWAND

Schwenkarm 80 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.01.34.08
Schwenkarm 80 cm, einschl. Vorhang 160 cm hoch und Haken	30.01.34.081?
Schwenkarm 80 cm, einschl. Lamellen 160 cm hoch und Pendelschalen	30.01.34.082?
Schwenkarm 110 cm, für Vorhang oder Lamellen	30.01.32.11
Schwenkarm 110 cm, einschl. Vorhang 160 cm hoch und Haken	30.01.34.111

Bei Bestellung von einem bereits ausgerüsteten Schwenkarm unbedingt Farbe der Vorhänge bzw. Lamellen angeben!

Wandhalterung für Omnium Schwenkarm	80.10.08
Lenkrolle feststellbar, Ø 50 mm	30.04.34.01
Lenkrolle nicht feststellbar, Ø 50 mm	30.04.34.00

Sprint Stellwand

Das Cepro Sprint Programm umfasst eine Serie stabiler Stellwände. Das Gestell der Sprint Wände wird aus verzinktem Rundrohr (22 x 1 mm) und Vierkantrohr (30 x 30 x 2 mm), mit roter Pulverbeschichtung RAL-3020, hergestellt.

Die Cepro Sprint Stellwände sind in folgender Ausführung lieferbar:

Einteilige Stellwand
Höhe 200 cm, Breite 200 cm

Cepro Sprint Stellwände sind mit Schweissvorhängen und Lamellenstreifen in allen verfügbaren Farbtönen lieferbar. Die Sprint Wand wird als Bausatz geliefert.

SPRINT STELLWAND

SPRINT STELLWAND 200 CM

Höhe 200 cm, Breite Gestell 200 cm. Diese Stellwand wird im Standard ohne Rollen geliefert.

Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm	
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.38.15
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.38.19
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.38.17
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.38.16

Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen 570 x 1 mm, Höhe 160 cm	
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Orange-CE Lamellenstreifen	36.38.05
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Green-9 Lamellenstreifen	36.38.09
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Bronze-CE Lamellenstreifen	36.38.07
Sprint Stellwand 200 cm, mit Cepro Green-6 Lamellenstreifen	36.38.06

ZUBEHÖRTEILE FÜR SPRINT STELLWAND

Lenkrol mit Bremse	30.04.34.01
Lenkrol ohne Bremse	30.04.34.00

Gazelle Stellwand

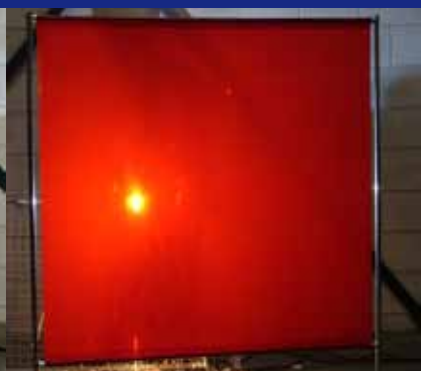

Für Anwendungen an kleinen Arbeitsplätzen oder bei niedrig frequentierten Schweissarbeiten eignet sich die handliche und praktische Stellwand Gazelle. Das Steckgestell wird aus Rundrohr Ø 25 mm hergestellt, hat ein sehr geringes Gewicht (ca. 6 kg) und kann einfach mit der Hand umgestellt werden. Die Gazelle Stellwand hat einen Spannvorhang.

Cepro Gazelle Stellwände sind in nachstehenden Ausführungen lieferbar:

Einteilige Stellwand
Höhe 200 cm, Breite 200 cm

Einteilige Stellwand
Höhe 200 cm, Breite 140 cm

Die Gazelle Stellwände werden mit Spannvorhängen in allen Farben geliefert. Sie wird in einem Karton verpackt als Bausatz geliefert. Dadurch, dass die Gazelle in einem Karton von 120 cm Länge verpackt werden kann, wird diese von jedem Paketdienst angenommen. Versandkosten werden also minimiert.

GAZELLE STELLWAND

GAZELLE STELLWAND 200 CM

Höhe 200 cm, Breite 200 cm einschliesslich Spannvorhang 200 cm x 170 cm

Gazelle Stellwand 200 cm Breit, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.39.25
Gazelle Stellwand 200 cm Breit, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.39.29
Gazelle Stellwand 200 cm Breit, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.39.27
Gazelle Stellwand 200 cm Breit, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.39.26

GAZELLE STELLWAND 140 CM

Höhe 200 cm, Breite 140 cm einschliesslich Spannvorhang 140 cm x 170 cm

Gazelle Stellwand 140 cm Breit, mit Cepro Orange-CE Vorhang	36.39.15
Gazelle Stellwand 140 cm Breit, mit Cepro Green-9 Vorhang	36.39.19
Gazelle Stellwand 140 cm Breit, mit Cepro Bronze-CE Vorhang	36.39.17
Gazelle Stellwand 140 cm Breit, mit Cepro Green-6 Vorhang	36.39.16

ERSATZVORHANG FÜR GAZELLE STELLWAND

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	170 x 200 cm	13.15.04.20
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	170 x 200 cm	13.19.04.20
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	170 x 200 cm	13.17.04.20
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	170 x 200 cm	13.16.04.20

Cepro Orange-CE Ersatzvorhang	170 x 140 cm	13.15.04.14
Cepro Green-9 Ersatzvorhang	170 x 140 cm	13.19.04.14
Cepro Bronze-CE Ersatzvorhang	170 x 140 cm	13.17.04.14
Cepro Green-6 Ersatzvorhang	170 x 140 cm	13.16.04.14